Ferrites, Powder Cores

Relative Loss Factor Versus Frequency

FAJLAGOS VESZTESÉGI TÉNYEZŐ A FREKVENCIA FÜGGVÉNYÉBEN
BEZOGENER VERLUSTFAKTOR IN ABHÄNGIGKEIT VON DER FREQUENZ
RELATIVE LOSS FACTOR VERSUS FREQUENCY

Mérés Ø19xØ11×10 mm gyűrűmagon.
Gemessen an Ringkern Ø19xØ11×10 mm.
Measured with toroids Ø19xØ11×10 mm.

B ˆ ≤ 0,25 mT T = 25 °C

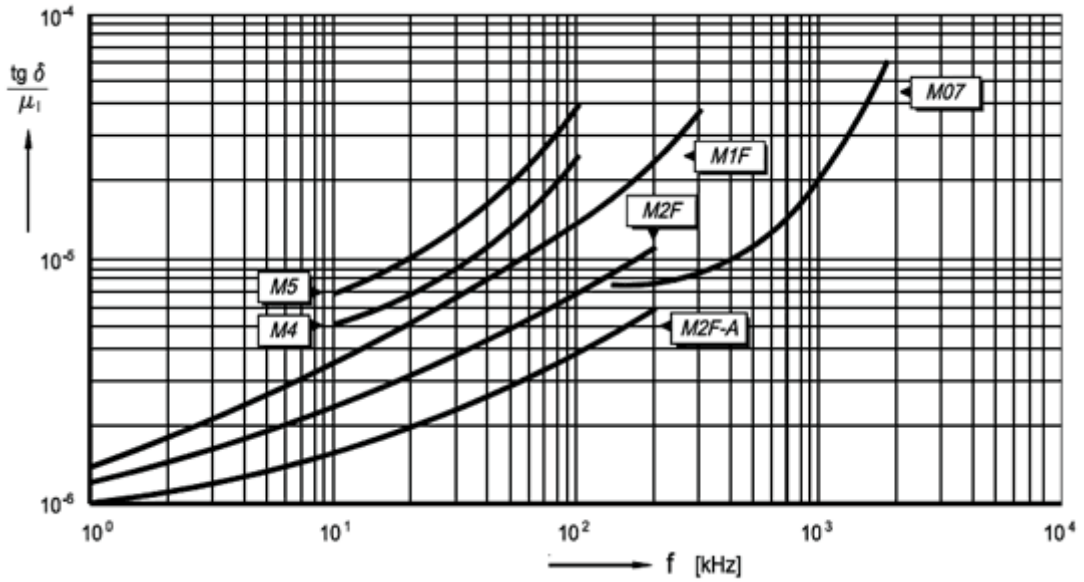

FREKVENCIA TARTOMÁNY FREQUENZBEREICH FREQUENCY RANGE		
Anyag	μ_i	5 10^1 5 10^2 [kHz] 10^3 5 10^4 5
M07	750	
M1F	1900	
M2F	2200	
M2F-A	2200	
M2F-B	2200	
M2TN-B	2000	
M2TN-C	2300	
M2TN-D	2000	
M3TN	2800	
M4	4000	
M5	5000	
M6	6000	