


Lighting HTR-150W-LT

Elektronikus halogén transzformátorok Elektronische Halogen transformatoren Electronic halogen transformers

44×52 mm 230 V / 50-60 Hz

Magas kivitel
Hochre Bauform
High shape

Type / Típus / Typ: HTR-150W-LT

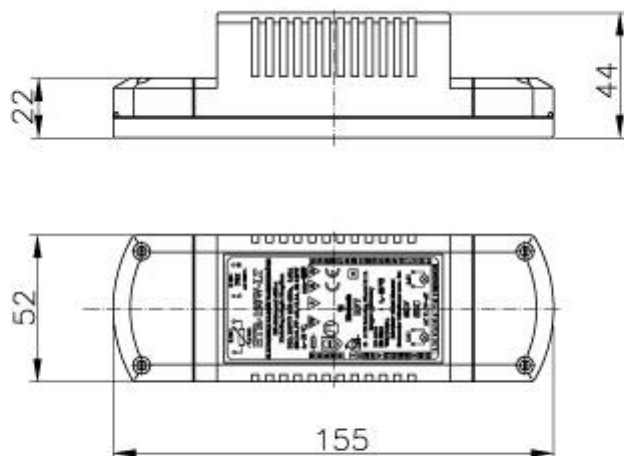

EN 61046:1994; MSZ EN 55015:1997; VDE 0710/14

Hálózati feszültség / Netzspannung / Main voltage:	230 V ± 10%
Bemeneti egyenfeszültség / Eingangsgleichspannung / Input direct voltage:	230 V ± 10%
Hálózati frekvencia / Netzfrequenz / Main frequency:	50 – 60 / 0 Hz
Gyújtási idő / Zündungszeit / Time of ignition (20°C):	Max.: 3 s
Működési frekvencia / Betriebsfrequenz / Operating frequency:	~35 kHz
Áramfelvétel / Stromaufnahme / Power consumption (AC):	0,66 A
Felvett teljesítmény / Angenommene Leistung / Assumed capacity:	150 W
Részterhelés / Belastbarkeit / Partial loading:	50 – 150 W
Teljesítménytényező / Leistungsfaktor / Power factor:	0,99
Kimeneti feszültség / Ausgangsspannung / Output voltage:	~11,3 V eff.
Környezeti hőmérséklet / Umgebungstemperatur / Ambient temperature (ta):	- 20...+ 50°C
Felületi hőmérséklet / Gehäusetemperatur / Housing temperature (tc):	85°C
Súly / Gewicht / Weight:	180g
Lámpák / Lampen / Lamps:	Halogén izzok (12 V) / für Niedervolt Halogen Glühlampen (12 V) / for low voltage halogen incandescent lamps (12 V)
Rövidzár védett kimenet / Ausgang vor Kurzschlußgeschützt / Output with short-circuit protection	
Elektronikus hővédelemmel ellátva / Mit elektronischen Wärmeschutz ausgestattet / With electronic heatfuse equipped	
Szabályozható kivitel / Regulierbare Ausführung / Regulable construction	